


LABORATORNÍ ARMATURY

[PDF](#)[Úvod](#) > [Nábytek](#) > [Laboratorní nábytek](#) > [Laboratorní armatury](#)

Rozdělení laboratorních armatur

Armatury jsou velmi důležitou součástí laboratorního nábytku, umožňují snadný přístup ke všem médiím. Pro tyto účely musí být odolné proti běžným chemikáliím, vysokým teplotám a v neposlední řadě splňovat ergonomické požadavky. Podrobné technické parametry a základní typy naleznete v následujícím přehledu:

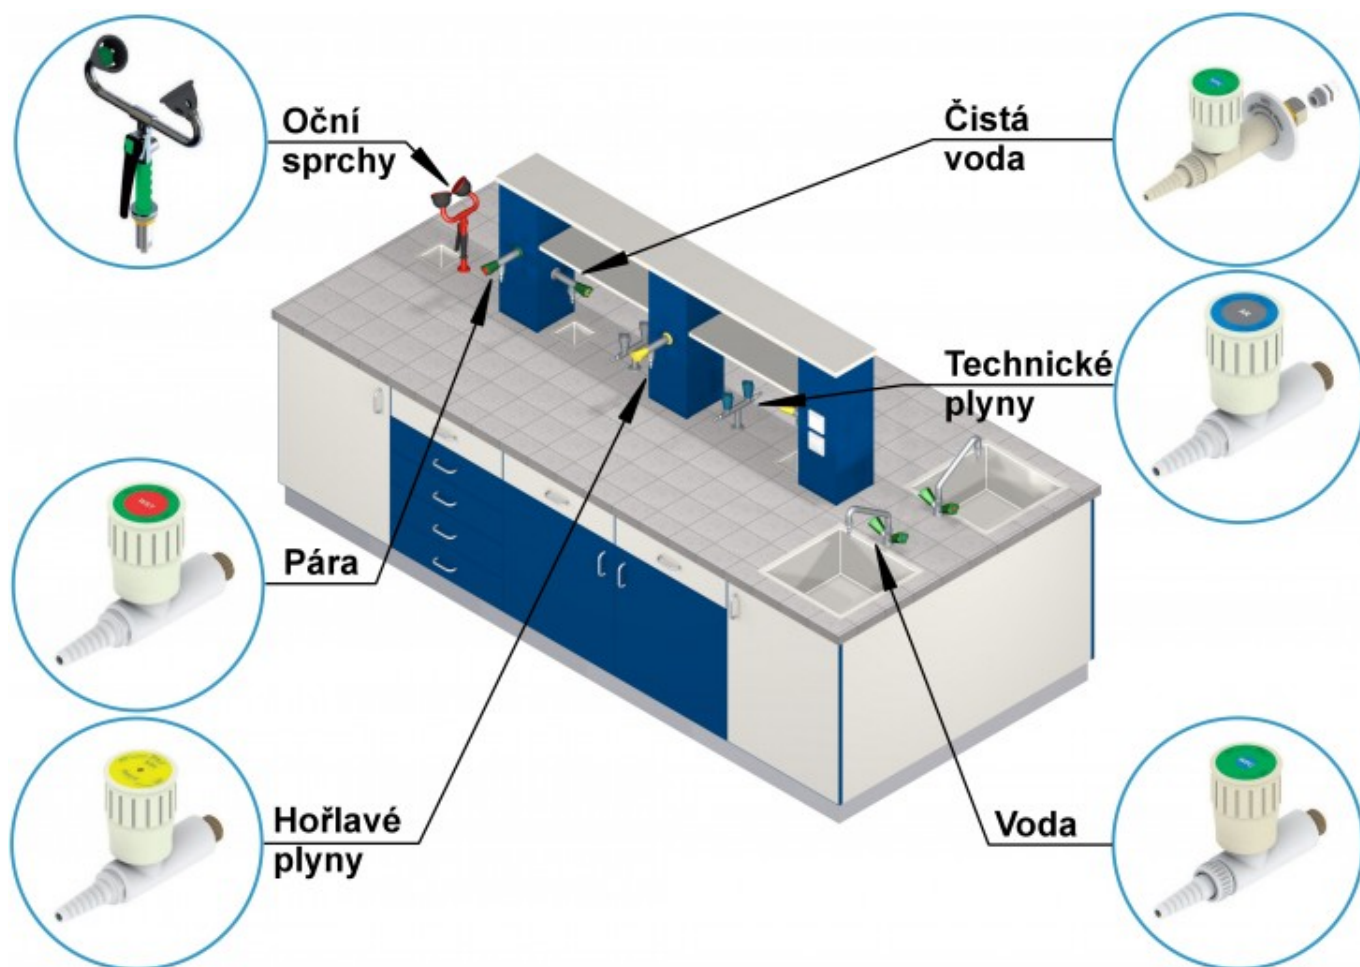

Armatury - voda

Základní charakteristika laboratorních armatur pro vodu:

- maximální pracovní tlak 10 bar
- napojovací olivky s možností demontáže, vyrobené v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- závity vyrobené v souladu s normou ISO 228/4, třída B
- armatury jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12918
- kyselinovzdorný epoxidový povrch, RAL 7035
- těsnění hlavice EPDM - teplotní rozsah: 0 – 70 °C, nebo keramika - teplotní rozsah: 0 – 70 °C



Obj. číslo	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
11012.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura - voda - 90° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
11012.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura - voda - 90° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	
11062.1-3/8	Laboratorní stojánková armatura - voda - tvar "L"	G 3/8	Kontaktujte nás	
11062.1-1/2	Laboratorní stojánková armatura - voda - "L"	G 1/2	Kontaktujte nás	
11081.FLX	Laboratorní stojánková armatura - voda - směšovací	G 3/8	Kontaktujte nás	
11310.0-10	Laboratorní dálkové ovládání - voda, průměr potrubí 10 mm	-	Kontaktujte nás	
11310.0-12	Laboratorní dálkové ovládání - voda, průměr potrubí 12 mm	-	Kontaktujte nás	
11321.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - voda	G 3/8	Kontaktujte nás	
11321.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - voda	G 1/2	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Laboratory-armature-water-EN.pdf

Armatury - hořlavé plyny

Základní charakteristika laboratorních armatur pro hořlavé plyny:

- dodávány s keramickým uzávěrem a bezpečnostní pojistkou
- pevné olivky jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti jsou vyrobeny v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- závity jsou vyrobeny v souladu s normou ISO 228/1, třída B
- armatury jsou testovány pro maximální pracovní tlak 0,2 bar a vyrobeny v souladu s normou DIN 12918
- kyselinovzdorný epoxidový povrch, RAL 7035



Obj. číslo	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
12019.1-3/8	Laboratorní stojánková armatura - hořlavé plyny - tvar "T"	G 3/8	Kontaktujte nás	
12019.1-1/2	Laboratorní stojánková armatura - hořlavé plyny - tvar "T"	G 1/2	Kontaktujte nás	
12052.1- 3/8	Laboratorní nástěnná armatura - hořlavé plyny - 45° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
12052.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura - hořlavé plyny - 45° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	
12310.0-10	Laboratorní dálkové ovládání - hořlavé plyny, průměr potrubí 10 mm	-	Kontaktujte nás	
12310.0-12	Laboratorní dálkové ovládání - hořlavé plyny, průměr potrubí 12 mm	-	Kontaktujte nás	
12324.1	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - hořlavé plyny - 45° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Laboratory-armature-burning-gases-EN.pdf

Armatury - technické plyny

Základní charakteristika laboratorních armatur pro technické plyny:

- dodávány s nastavitelnými ventily a PTFE těsněním
- pevné olivky jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti jsou vyrobeny v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- závitů jsou vyrobeny v souladu s normou ISO 228/1, třída B
- armatury jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12918
- pro kyslík a vodík jsou armatury vybaveny speciálně mazanou hlavicí
- další použití pro vakuum a stlačený vzduch
- maximální pracovní tlak 10 bar
- kyselinovzdorný epoxidový povrch, RAL 7035



Obj. číslo	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
13019.1-3/8	Laboratorní stojánková armatura - technické plyny - tvar "T"	G 3/8	Kontaktujte nás	
13019.1-1/2	Laboratorní stojánková armatura - technické plyny - tvar "T"	G 1/2	Kontaktujte nás	
13052.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura - technické plyny - 45° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
13052.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura - technické plyny - 45° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	
13310.0-10	Laboratorní dálkové ovládání - technické plyny, průměr potrubí 10 mm		Kontaktujte nás	
13310.0-12	Laboratorní dálkové ovládání - technické plyny, průměr potrubí 12 mm		Kontaktujte nás	
13324.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - technické plyny - 45° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
13324.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - technické plyny - 45° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Laboratory-armature-technical-gases-EN.pdf

Armatury - čistá voda

Základní charakteristika laboratorních armatur pro čistou vodu:

- armatury zajišťují průtok vody pouze v PP potrubí
- dodávány s keramickým uzávěrem s otáčením 90°
- maximální pracovní tlak 6 bar
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- nápojovací olivky s možností demontáže vyrobené v souladu s normou DIN 12898



Obj. číslo	Popis	Závit	Dostupnost	Cena / ks
11012.2PPR	Laboratorní nástěnná armatura - čistá voda - 90° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	
11250.3PPR	Laboratorní stojánková armatura - čistá voda - tvar "L"	G 3/4	Kontaktujte nás	
11310.0PPR	Laboratorní dálkové ovládání - čistá voda	-	Kontaktujte nás	
11321.2PPR	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - čistá voda - 90° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Laboratory-armature-pure-water-EN.pdf

Armatury - pára

Základní charakteristika laboratorních armatur pro páru:

- armatury jsou dodávány s nastavitelnými ventily, PTFE těsněním, o-kroužky z Vitonu, s maximální provozní teplotou 120 °C
- pevné olivky jsou vyrobeny v souladu s normou DIN 12898
- rukojeti vyrobené v souladu s normou EN 13792:2000 z kyselinovzdorného PP
- závity jsou vyrobeny v souladu s normou ISO 228/1, třídy B
- kyselinovzdorný epoxidový povrch, RAL 7035
- maximální pracovní tlak 10 bar



Obj. číslo	Popis	Závít	Dostupnost	Cena / ks
16002.1	Laboratorní nástěnná armatura - pára - 45° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
16310.0-10	Laboratorní dálkové ovládání - pára, průměr potrubí 10 mm		Kontaktujte nás	
16310.0-12	Laboratorní dálkové ovládání - pára, průměr potrubí 12 mm		Kontaktujte nás	
16324.1-3/8	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - pára - 45° tryska	G 3/8	Kontaktujte nás	
16324.1-1/2	Laboratorní nástěnná armatura bez regulace - pára - 45° tryska	G 1/2	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení

 Data-Sheet-Laboratory-armature-steam-EN.pdf

Armatury - oční a bezpečnostní sprchy

Základní charakteristika laboratorních armatur pro oční a bezpečnostní sprchy:

- všechny modely jsou vyrobeny z oceli, mosazi a ABS, s vnějším epoxidovým povrchem, s chemickým poniklováním
- oční sprchy mají průtok vody celkem 14 l/min
- bezpečnostní sprchy mají průtok vody více než 120 l/min
- teplota vstupní vody musí mít 15 – 35 °C
- maximální pracovní tlak 5 bar



Obj. číslo	Popis	Dostupnost	Cena / ks
31300	Laboratorní bezpečnostní sprcha - volně stojící	Kontaktujte nás	
31600	Laboratorní oční sprcha - volně stojící	Kontaktujte nás	
32100	Jednoduchá laboratorní oční sprcha - do pracovní desky	Kontaktujte nás	
32300-45	Dvojitá laboratorní oční sprcha - do pracovní desky	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Laboratorní armatury dodáváme výhradně koncovým uživatelům jako volitelné vybavení laboratorního nábytku VERKON.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Laboratory-armature-emergency-eye-and-body-shower-EN.pdf