

Přístroje pro mechanické operace > Odparky rotační vakuové > Odparky rotační vakuové IKA
> Odparka rotační vakuová IKA RV 8

PDF

Odparka rotační vakuová IKA RV 8

Výrobci a značky > IKA

Rotační vakuová odparka RV 8 s manuálním zdvihem odpařovací baňky z lázně je vhodná pro standardní aplikace. Otáčky i teplota se nastavují pomocí otočných knoflíků a nastavované údaje lze kontrolovat na dobře čitelných displejích. Dodává se buď se sadou skla s vertikálním chladičem, nebo jako samostatný přístroj s možností objednání sady skla pro vaši konkrétní aplikaci. Svě uplatnění najde ve výrobních, výzkumných i školních laboratořích.



RV 8 V

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika rotačních odparek RV 8:


- nastavení teploty lázně pomocí otočného knoflíku s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty); možnost "uzamčení" nastavené hodnoty
- nastavení otáček pomocí otočného knoflíku s kontrolou na LED displeji (střídavé zobrazení nastavené a skutečné rychlosti)
- manuální zdvih odpařovací baňky jednou rukou (vhodný pro praváky i leváky)
- snadná výměna odpařovacích baněk
- nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 – 45°
- indikátor špatné polohy parní trubice
- nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 – 180 °C; rozhraní USB
- široká nabídka volitelného příslušenství: [sady skla](#) s různým typem chladiče, [vývěvy](#), [regulátory vakua](#), [ventily](#), [svorky](#), [stojany](#)
- **informace k dodávce:** přístroje jsou dodávány bez sady skla (model RV 8 FLEX), nebo se sadou skla RV 10.1 (model RV 8 V), RV 10.10 (model RV 8 V-C); součástí dodávky všech přístrojů je parní trubice s NZ 29/32 a láhev dle Woulffa s upínací svorkou; zdroj vakua (vývěva) a ventily se objednávají samostatně

Sady skla k rotačním odparkám RV 8

Sady skla RV 10.1 a RV 10.10 obsahují chladič s NZ 29/32 s kondenzační plochou 1500 cm², 1000ml jímací baňku s NZ 29/32 a 1000ml odpařovací baňku s NZ 29/32. Sada RV 10.10 je potažena ochranným průhledným plastovým povlakem. V nabídce jsou i další [sady skla](#), které se liší typem chladiče. Odpařovací a jímací baňky jiných objemů, odpařovací pavouky a cylindry Vám rádi nabídneme na základě [poptávky](#).

RV 10.1 – vertikální chladič pro standardní destilace

RV 10.10 – vertikální chladič s průhledným plastovým povlakem pro standardní destilace

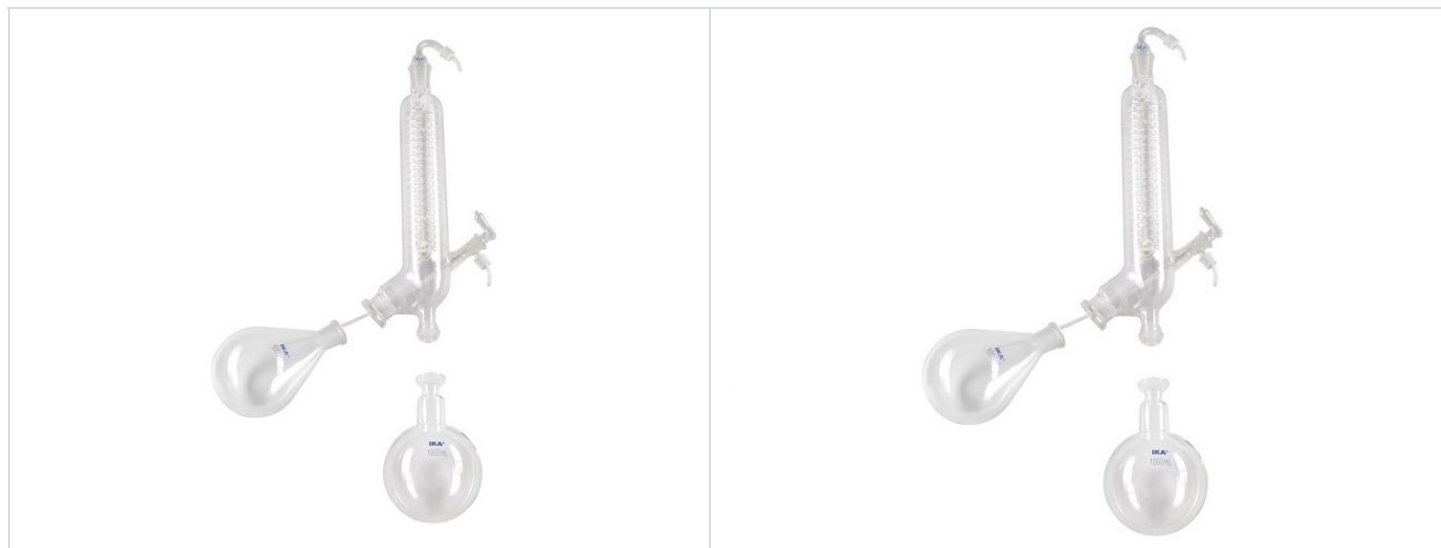

Technické údaje rotačních odparek RV 8

Typ	RV 8 FLEX	RV 8 V	RV 8 V-C
Sada skla	-	RV 10.1	RV 10.10
Ovládání	digitální nastavení teploty i otáček		
Odečítání otáček a teploty lázně	LED displej / LCD displej		
Zdvih odpařovací baňky	manuální		
Maximální výška zdvihu	120 mm		
Rychlost zdvihu	manuální		
Rozsah otáček	5 – 300 RPM		
Objem lázně	4 l		
Průměr lázně	225 mm		
Teplotní rozsah lázně	teplota okolí ... 180 °C		
Topný výkon	1350 W		
Rozhraní	USB (lázeň)		
Rozměry (v x š x h)	490 x 510 x 345 mm		
Hmotnost	16,5 kg	18 kg	18 kg
Napájení	230 V		
Krytí	IP20 / lázeň IP21		

i Podrobnější technické informace naleznete níže v přiložených souborech ke stažení.

Obj. číslo	Typ odparky	Sada skla	Dostupnost	Cena / ks
Rotační odparka RV 8 bez sady skla:				
416 480 103 488	RV 8 FLEX	žádná	2-3 týdny	86 850 Kč
Rotační odparka RV 8 se sadou skla:				
416 480 103 482	RV 8 V	RV 10.1 s vertikálním chladičem	2-3 týdny	91 760 Kč
416 480 103 485	RV 8 V-C	RV 10.10 s vertikálním chladičem s ochranným plastovým povlakem	2-3 týdny	96 918 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Rotary-evaporator-RV-8-FLEX-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-evaporator-RV-8-V-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-evaporator-RV-8-V-C-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf