


Přístroje pro ohřev a chlazení > Sterilizátory parní (autoklávy) > Autoklávy Witeg
> Sterilizátor parní vertikální Witeg WAC a WAC-R

PDF

Sterilizátor parní vertikální Witeg WAC a WAC-R

Výrobci a značky > Witeg

Autoklávy WAC a WAC-R s digitální regulací jsou určeny pro práci ve všech typech laboratoří. Sterilizačního účinku je dosahováno působením syté vodní páry při stanovené teplotě, tlaku a délce sterilizačního cyklu. Přístroje jsou dostupné ve třech velikostech vnitřní komory a mají vertikální provedení, tzn. že se plní shora.

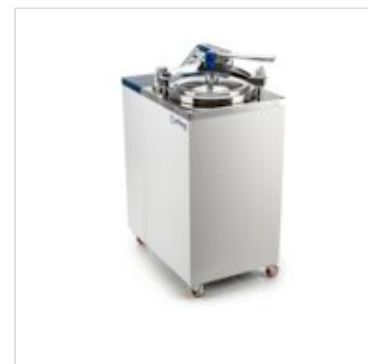

Základní charakteristika autoklávů WAC a WAC-R:

- jednoduché ovládání, dobře čitelný podsvícený LCD displej
- teplotní rozsah: 25 – 132 °C; maximální tlak: 2 bary
- možnost volby pracovní teploty a času; funkce uložení hodnot teploty a času (výhoda při časté práci se stejnými parametry)
- časovač (nastavení pracovního času po jedné minutě až do 99 minut; zvuková signalizace po ukončení nastaveného času)
- výběr ze dvou pracovních cyklů: SOLID (určen pro sterilizaci pevných nebo suchých materiálů) nebo LIQUID (určen pro sterilizaci kapalin v lahvích)
- tiskárna pro záznam procesu sterilizace (pouze série WAC-R)
- bezpečnostní prvky: elektronická signalizace správně uzavřeného víka, výstražná chybová hlášení, systém uzamčení víka při teplotě nad 80 °C, automatický přetlakový ventil, tepelná pojistka zabraňující přehřátí pláště, detekce nízké hladiny vody
- vstupní médium pro vývoj páry: destilovaná voda; **přístroje nevyžadují pevné připojení na vodu a odpad**
- plášť z ocelového plechu potaženého práškovým lakem, tlaková komora z nerezové oceli, posuvné víko pákového typu, kolečka s brzdami pro snadnou manipulaci
- dlouhá životnost díky jednoduché a pevné konstrukci
- možnost dodání přístroje s již provedenou tlakovou zkouškou – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky přístroje jsou 2 ks nerezových košů a perforované dno; v případě série WAC-R je součástí dodávky i kotouček papíru do tiskárny

Technické údaje autoklávů WAC a WAC-R

Typ		WAC-47 / WAC-R47	WAC-60 / WAC-R60	WAC-80 / WAC-R80
Rozměry	Vnější (v x š x h)	1080 x 700 x 470 mm	1080 x 700 x 470 mm	1140 x 810 x 580 mm
	Vnitřní (Ø x v)	300 x 670 mm	350 x 650 mm	400 x 650 mm
	Koš (Ø x v)	270 x 240 mm	320 x 240 mm	370 x 240 mm
Objem komory		47 l	60 l	80 l
Topný výkon		2 kW	3 kW	3x 2 kW

Teplota	Rozsah	od +25 °C (+5 °C nad teplotou okolí) až +132 °C / krok 0,1 °C	
	Přesnost	±0,5 °C při 121 °C	
Tlak v komoře		max. 2 bary (1,2 kg/cm ² při 121 °C / 2,0 kg/cm ² při 132 °C)	
Displej		digitální LCD s podsvícením	
Časovač		max. 99 hod 59 min 59 s	
Integrovaná tiskárna		pouze modely WAC-R	
Napájení		230 V	400 V

Upozornění: U produktů Witeg je v současné době dodací lhůta až 12 týdnů. Pokud máte zájem o produkt s rychlejším termínem dodání, vyberte si z naší [nabídky](#), nebo nás [kontaktujte](#) a my Vám rádi pomůžeme s výběrem.

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Tiskárna	Dostupnost	Cena / ks
Sterilizátor parní vertikální Witeg WAC:					
420 500 135 047	WAC-47	47	ne	10-12 týdnů	127 169 Kč
420 500 135 060	WAC-60	60	ne	10-12 týdnů	134 203 Kč
420 500 137 080	WAC-80	80	ne	3-4 týdny	192 264 Kč
Sterilizátor parní vertikální Witeg WAC-R se zabudovanou tiskárnou:					
420 501 392 047	WAC-R47	47	ano	10-12 týdnů	143 909 Kč
420 501 392 060	WAC-R60	60	ano	10-12 týdnů	150 942 Kč
420 501 392 080	WAC-R80	80	ano	3-4 týdny	209 004 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

 [Data-Sheet-Witeg-Autoclave-WAC-WAC-R-EN.pdf](#)