


Sušárna horkovzdušná Binder Solid.Line, série FD-S

Výrobci a značky > Binder

Nová ekonomická řada sušáren s nucenou cirkulací vzduchu v komoře nabízí skvělý poměr cena/výkon. Přístroje jsou vybaveny pouze základní funkcí nastavení požadované teploty a nepřetržitý chod.

Základní charakteristika horkovzdušných sušáren série FD-S:

- jednoduché ovládání, dobře čitelný LED displej
- systém předehtřívání komory APT.Line (zajišťuje homogenní rozložení teploty v komoře)
- nucená cirkulace vzduchu v komoře (s ventilátorem)
- manuální ovládání výfukové klapky
- tepelné jištění třídy 2 s vizuálním alarmem
- moderní design, ergonomicky tvarovaná rukojeť
- nabídka volitelného příslušenství - NUTNO specifikovat při objednání přístroje – v případě zájmu [kontaktujte produktového specialistu](#)
- **informace k dodávce:** součástí dodávky je 1 pochromovaný rošt (police)

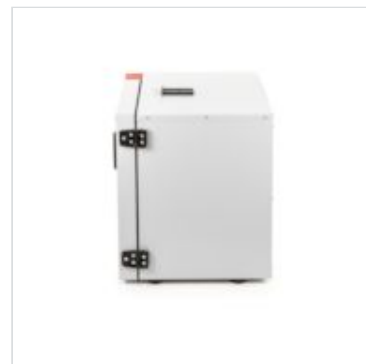

Technické údaje

Typ	FD-S 56	FD-S 115
Objem [l]	55	106
Teplotní rozsah [°C]	od +10 nad teplotou okolí do +250	
Počet polic (standard/max)	1/3	1/5
Max. zatížení police [kg]	15	20
Povolené celkové zatížení [kg]	45	75
Vnitřní rozměry (v x š x h) [mm]	440 x 400 x 310	550 x 550 x 350
Vnější rozměry (v x š x h) [mm]	625 x 614 x 577	735 x 764 x 616
Hmotnost [kg]	36	48
Napájení [V/Hz]	230 / 50/60	

i Podrobnější technické informace a nabídku příslušenství naleznete níže v katalogových listech ke stažení.

Obj. číslo	Typ	Objem [l]	Dostupnost	Cena / ks
422 130 909 018	FD-S 56	55	Kontaktujte nás	
422 130 909 024	FD-S 115	106	Kontaktujte nás	

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení



Data-Sheet-Binder-Drying-and-heating-chamber-Solid.Line-FD-S-56-EN.pdf



Data-Sheet-Binder-Drying-and-heating-chamber-Solid.Line-FD-S-115-EN.pdf