


TECHNICKÉ SKLENĚNÉ TEPLoměRY

[PDF](#)

Úvod > Sklo a porcelán > Teploměry > Technické

Teploměr důlní

- provedení: obalový
- rozsah: -30 až 50 °C
- dělení: 1 °C
- náplň: organická
- rozměry: průměr cca 13 mm, délka cca 140 mm
- ukončení na hladký zátav
- **informace k dodávce:** teploměr lze objednat samostatně, nebo včetně ochranného pouzdra s kovovým kroužkem na zavěšení

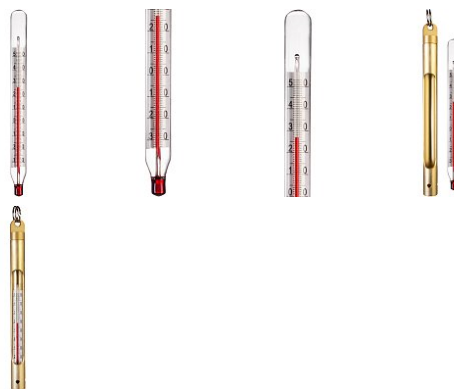


Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Provedení	Dostupnost	Cena / ks
170 021 920 210	-30 ... 50	1	Bez pouzdra	2-3 týdny	333 Kč
170 021 920 211	-30 ... 50	1	S pouzdrům	2-3 týdny	550 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický přímý, typ 160

- provedení: obalový
- rozsah: -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 160 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek cca 8 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte [kontaktovat](#)

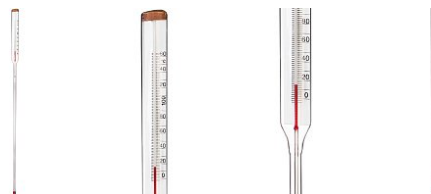

Přímé technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325110	-35 ... 50	1	60	160	2-3 týdny	370 Kč
T18345110	0 – 100	1	60	160	2-3 týdny	426 Kč
T18355110	0 – 160	2	60	160	2-3 týdny	405 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325210	-35 ... 50	1	100	160	2-3 týdny	390 Kč
T18335210	0 – 50	1	100	160	2-3 týdny	389 Kč
T18345210	0 – 100	1	100	160	2-3 týdny	393 Kč
T18355210	0 – 160	2	100	160	2-3 týdny	426 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325310	-35 ... 50	1	160	160	2-3 týdny	396 Kč
T18335310	0 – 50	1	160	160	2-3 týdny	428 Kč
T18345310	0 – 100	1	160	160	2-3 týdny	439 Kč
T18355310	0 – 160	2	160	160	2-3 týdny	431 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325510	-35 ... 50	1	250	160	2-3 týdny	445 Kč
T18335510	0 – 50	1	250	160	2-3 týdny	408 Kč
T18345510	0 – 100	1	250	160	2-3 týdny	414 Kč
T18355510	0 – 160	2	250	160	2-3 týdny	447 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Přímé technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18335610	0 – 50	1	400	160	2-3 týdny	543 Kč
T18355610	0 – 160	2	400	160	2-3 týdny	609 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický přímý, typ 240

- provedení: obalový
- rozsah: -60 až 30, -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 240 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek 8 až 9 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte [kontaktovat](#)

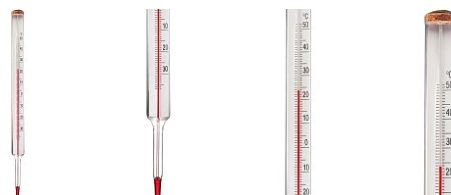

Přímé technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115110	-60 ... 30	1	60	240	2-3 týdny	511 Kč
T18125110	-35 ... 50	1	60	240	2-3 týdny	447 Kč
T18135110	0 – 50	1	60	240	2-3 týdny	401 Kč
T18145110	0 – 100	1	60	240	2-3 týdny	447 Kč
T18155110	0 – 160	1	60	240	2-3 týdny	471 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115210	-60 ... 30	1	100	240	2-3 týdny	540 Kč
T18125210	-35 ... 50	1	100	240	2-3 týdny	420 Kč
T18135210	0 – 50	1	100	240	2-3 týdny	447 Kč
T18155210	0 – 160	1	100	240	2-3 týdny	485 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125310	-35 ... 50	1	160	240	2-3 týdny	468 Kč
T18135310	0 – 50	1	160	240	2-3 týdny	461 Kč
T18145310	0 – 100	1	160	240	2-3 týdny	466 Kč
T18155310	0 – 160	1	160	240	2-3 týdny	493 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Přímé technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125510	-35 ... 50	1	250	240	2-3 týdny	485 Kč
T18135510	0 – 50	1	250	240	2-3 týdny	485 Kč
T18155510	0 – 160	1	250	240	2-3 týdny	459 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Přímé technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115610	-60 ... 30	1	400	240	2-3 týdny	700 Kč
T18125610	-35 ... 50	1	400	240	2-3 týdny	660 Kč
T18145610	0 – 100	1	400	240	2-3 týdny	596 Kč
T18155610	0 – 160	1	400	240	2-3 týdny	649 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický úhlový, typ 160

- provedení: obalový
- rozsah: -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 160 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek cca 8 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte [kontaktovat](#)



Úhlové technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325120	-35 ... 50	1	60	160	2-3 týdny	511 Kč
T18335120	0 – 50	1	60	160	2-3 týdny	535 Kč
T18345120	0 – 100	1	60	160	2-3 týdny	553 Kč
T18355120	0 – 160	2	60	160	2-3 týdny	511 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325220	-35 ... 50	1	100	160	2-3 týdny	521 Kč
T18335220	0 – 50	1	100	160	2-3 týdny	537 Kč
T18345220	0 – 100	1	100	160	2-3 týdny	506 Kč
T18355220	0 – 160	2	100	160	2-3 týdny	521 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18325320	-35 ... 50	1	160	160	2-3 týdny	525 Kč
T18345320	0 – 100	1	160	160	2-3 týdny	567 Kč
T18355320	0 – 160	2	160	160	2-3 týdny	525 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18345520	0 – 100	1	250	160	2-3 týdny	555 Kč
T18355520	0 – 160	2	250	160	2-3 týdny	537 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Úhlové technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18345620	0 – 100	1	400	160	2-3 týdny	773 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Teploměr technický úhlový, typ 240

- provedení: obalový
- rozsah: -60 až 30, -35 až 50, 0 až 50, 0 až 100 nebo 0 až 160 °C
- náplň: organická
- délka stupnicové části: 240 mm
- délka stonku: 60, 100, 160, 250 nebo 400 mm
- průměr: stupnicová část cca 20 mm, stonek 8 až 9 mm
- ukončení na korek a tmel, vyměření stupnice při ponoru stonku
- **informace k dodávce:** teploměry jsou dodávány bez pouzdra, v případě zájmu o ochranné plastové nebo duralové pouzdro se závitem M20x1,5 nás neváhejte [kontaktovat](#)



Úhlové technické teploměry s délkou stonku 60 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125120	-35 ... 50	1	60	240	2-3 týdny	525 Kč
T18145120	0 – 100	1	60	240	2-3 týdny	567 Kč
T18155120	0 – 160	1	60	240	2-3 týdny	593 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 100 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115220	-60 ... 30	1	100	240	2-3 týdny	665 Kč
T18125220	-35 ... 50	1	100	240	2-3 týdny	555 Kč
T18135220	0 – 50	1	100	240	2-3 týdny	542 Kč
T18145220	0 – 100	1	100	240	2-3 týdny	555 Kč
T18155220	0 – 160	1	100	240	2-3 týdny	580 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 160 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115320	-60 ... 30	1	160	240	2-3 týdny	687 Kč
T18125320	-35 ... 50	1	160	240	2-3 týdny	599 Kč
T18135320	0 – 50	1	160	240	2-3 týdny	561 Kč
T18145320	0 – 100	1	160	240	2-3 týdny	590 Kč
T18155320	0 – 160	1	160	240	2-3 týdny	613 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 250 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18115520	-60 ... 30	1	250	240	2-3 týdny	804 Kč
T18135520	0 – 50	1	250	240	2-3 týdny	584 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Úhlové technické teploměry s délkou stonku 400 mm

Obj. číslo	Rozsah [°C]	Dělení [°C]	Délka stonku [mm]	Délka stupnicové části [mm]	Dostupnost	Cena / ks
T18125620	-35 ... 50	1	400	240	2-3 týdny	892 Kč
T18135620	0 – 50	1	400	240	2-3 týdny	775 Kč
T18155620	0 – 160	1	400	240	2-3 týdny	873 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Pouzdro pro přímé i úhlové technické teploměry

Ochranná pouzdra pro skleněné technické teploměry se vyrábí podle normy ČSN 258119.

- dva typy: přímé a úhlové
- materiál: plast nebo duralová slitina
- přípojovací závit M20x1,5

Ceny pouzder Vám rádi sdělíme na základě [poptávky](#).

