


Vodivostní cela, Theta 90

Vodivostní sondy jsou elektrody určené pro laboratorní a provozní měření konduktivity (specifické vodivosti) kapalin. Základní provedení je 2elektrodové, kde se používají platinové (popř. nerezové nebo uhlíkové) elektrody, nejčastěji s konstantou cely = 1.

Základní charakteristika vodivostních cel Theta 90:

- laboratorní: konektor BNC, délka kabelu 1 m (za příplatek lze dodat konektor DIN 19262 nebo konektorovou redukci BNC-DIN 19262)
- provozní: za příplatek lze opatřit závitem Pg 13,5, čepičkou S7, půlcoulovým závitem nebo provedením do tyčových snímačů STU 453; při objednávce je třeba uvést délku a ukončení kabelu (konektorem BNC, cinch nebo rozhozením do svorkovnice)
- záruka: 6 měsíců (vady způsobené výrobcem)

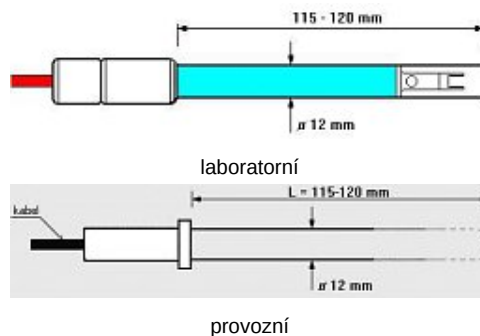

Obj. číslo	Typ	Popis	Specifické vlastnosti, užití	Dostupnost	Cena / ks
470 660 061 128	KC 503	Celoskleněná laboratorní	Dvouelektrodová platinová, k=1	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 061 130	KC 504	Plastová laboratorní	Dvouelektrodová platinová, k=1	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 061 131	KC 513	Celoskleněná provozní	Dvouelektrodová platinová, k=1	Na dotaz	4 280 Kč
470 660 061 132	KC 513-T	Celoskleněná provozní	Dvouelektrodová platinová, k=1, zabudované teplotní čidlo dle dohody Pt 100, Pt 1000, Ni 1000 atd.	Na dotaz	4 650 Kč
470 660 061 133	KC 513-C	Celoskleněná provozní	KC 513 do čelních tyčových snímačů Theta 90	Na dotaz	4 900 Kč
470 660 061 134	KC 514	Plastová provozní	Dvouelektrodová	Na dotaz	4 280 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.