

Vodovodní, parní a plynové armatury

Laboratorní armatury pro vodu, páru, vakuum a plynná média jsou opatřeny kvalitní povrchovou úpravou odolnou proti většině běžných chemikálií, UV záření a vysokým teplotám. Laboratorní armatury lze spojovat do složitějších sestav dle konkrétních požadavků zákazníka. Níže uvádíme pouze nejpoužívanější typy armatur.



Vodovodní armatury

- otočné armatury umožňují nastavení rozsahu otáčení, respektive fixaci pozice
- max. pracovní tlak 10 bar, max. teplota 90 °C
- v nabídce rovněž speciální armatury pro ultra čistou vodu (demineralizovanou, destilovanou či deionizovanou)

Typ	Popis	Délka ramínka [mm]	Výška [mm]
AB 15279	Vodovodní armatura, stojánková, otočná	120, 150, 180, 230	360
AB 15274	Vodovodní armatura, stojánková, otočná, směšovací	120, 150, 180, 230	360
AB 15216	Vodovodní armatura "T", stojánková, oboustranná	360 (460)	360
AB 15304	Vodovodní armatura, stojánková, otočná, páková, oboustranná	180	360
AB 15305	Vodovodní armatura, stojánková, otočná, páková, směšovací - s ruční sprchou	180	360
AB 15201	Vodovodní armatura, panelová	40	90
AB 19229	Olivka 1/2"	-	45
AB 19025	Provzdušňovač 1/2"	-	20

Parní armatury			
max. pracovní tlak/teplota 10 bar/50 °C, resp. 2 bar/120 °C			
Typ	Popis	Délka ramínka [mm]	Výška [mm]
AB 15087	Parní armatura, stojánková, 1 ventil	145	90
AB 15080	Parní armatura, stojánková, 2 ventily 90°	145	90
AB 15079	Parní armatura, stojánková, 2 ventily 180°	290	90
AB 15085	Parní armatura, panelová, 1 ventil	123	-

Školní plynové armatury			
- jednoduché ventily pro hořlavé a stlačené plyny max. tlaku 7 bar (mohou být použity rovněž pro vakuum) - svými parametry a bezpečnostním prvkem „zvednout/otočit“ jsou vhodné zejména pro využití ve školách			
Typ	Popis	Délka ramínka [mm]	Výška [mm]
AB 05317	Školní plynová armatura, stojánková, 1 ventil	95	90
AB 05318	Školní plynová armatura, stojánková, 2 ventily 90°	95	90
AB 05319	Školní plynová armatura, stojánková, 2 ventily 180°	190	90
AB 05320	Školní plynová armatura, stojánková, 4 ventily 90°	190	90
AB 05322	Školní plynová armatura, panelová, 1 ventil	102	-

Plynové armatury pro hořlavé plyny			
- určeny pro nejširší laboratorní využití - vybaveny bezpečnostním systémem „stlačit/otočit“ a indikátorem stavu otevření - vestavěný systém umožňuje precizní nastavení průtoku - max. pracovní tlak 7 bar			
Typ	Popis	Délka ramínka [mm]	Výška [mm]
AB 15014	Plynová armatura, stojánková, 1 ventil	145	90
AB 15017	Plynová armatura, stojánková, 2 ventily 90°	145	90
AB 15013	Plynová armatura, stojánková, 2 ventily 180°	290	90
AB 15016	Plynová armatura, stojánková, 4 ventily 90°	290	90
AB 15012	Plynová armatura, panelová, 1 ventil	123	-

Plynové armatury pro vakuum, kyslík a nehořlavé, netoxické a neagresivní plyny

- „suché“ ventily jsou určeny všude tam, kde je kladen důraz na čistotu rozvodu plynného média
- konstrukce a výroba je přizpůsobena minimalizaci přítomnosti minerálních olejů a tuků
- max. pracovní tlak 10 bar
- barevné krytky (modrá, šedá, zelená) jsou dodávány dle druhu média a přání zákazníka
- v naší nabídce je více než 80 typů plynových armatur pro laboratorní a školní použití

Typ	Popis	Délka ramínka [mm]	Výška [mm]
AB 25022	Plynová armatura pro nehořlavé plyny/vakuum, stojánková, 1 ventil	145	90
AB 25025	Plynová armatura pro nehořlavé plyny/vakuum, stojánková, 2 ventily 90°	145	90
AB 25021	Plynová armatura pro nehořlavé plyny/vakuum, stojánková, 2 ventily 180°	290	90
AB 25011	Plynová armatura pro nehořlavé plyny/vakuum, stojánková, 4 ventily 90°	290	90
AB 25020	Plynová armatura pro nehořlavé plyny/vakuum, panelová, 1 ventil	123	-

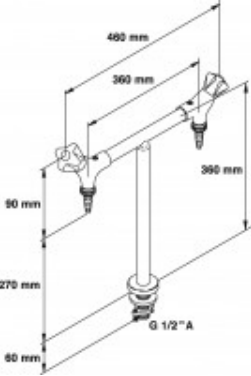
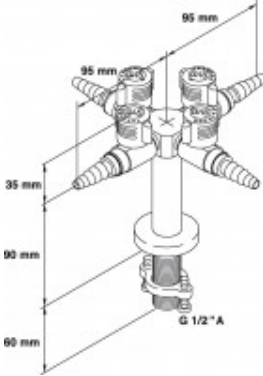
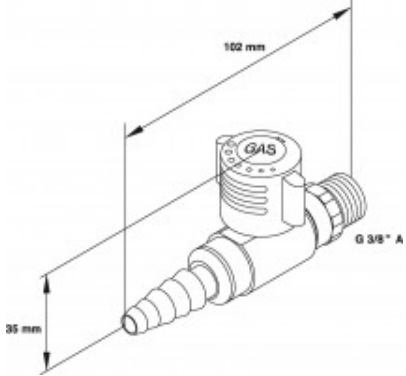
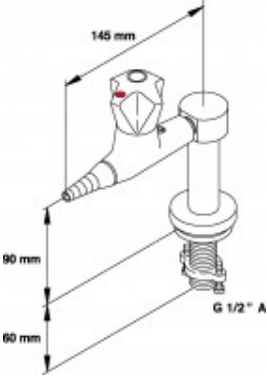
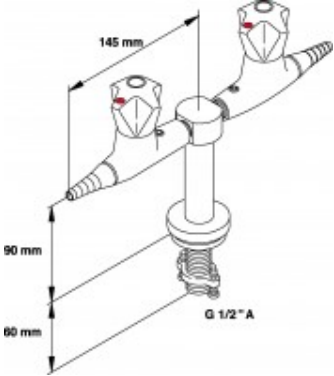
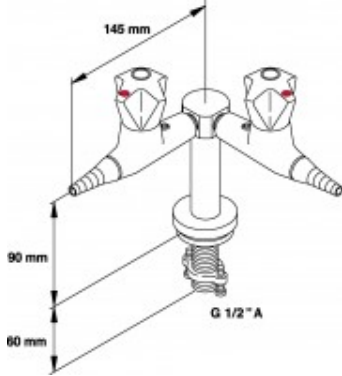
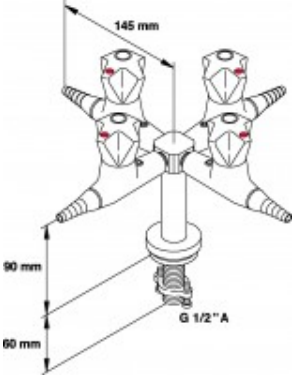
Stojánkové elektropanely

- pro rozvod elektrické energie 230 V na laboratorních a pracovních stolech
- standardně jsou dodávány v bílé barvě s krytím IP 44

Typ	Jednostranné provedení	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
ELV 1/0	Elektrovývod 1x 230 V	60	100	200
ELV 2/0	Elektrovývod 2x 230 V	125	100	200
ELV 3/0	Elektrovývod 3x 230 V	190	100	200

Typ	Oboustranné provedení	Šířka [mm]	Hloubka [mm]	Výška [mm]
ELV 1/1	Elektrovývod 2x 1x 230 V	60	135	200
ELV 2/2	Elektrovývod 2x 2x 230 V	125	135	200
ELV 3/3	Elektrovývod 2x 3x 230 V	190	135	200

Galerie - nákresy armatur

			
AB 15216	AB 05320	AB 05322	
			
AB 15014	AB 15013	AB 15017	AB 15016

Soubory ke stažení



Katalog-laboratorního-nábytku-VERKON.pdf