

Odparka rotační vakuová IKA RV 10 digital

Výrobci a značky > IKA

Rotační vakuová odparka RV 10 digital s elektrickým zdvihem odpařovací baňky z lázně je vhodná i pro náročnější aplikace. Nabízí intuitivní ovládání, 2 přehledné LCD displeje, plynulý náběh otáček, funkci časovače a řadu bezpečnostních prvků. Dodává se buď se sadou skla s vertikálním chladičem, nebo jako samostatný přístroj s možností objednání sady skla pro vaši konkrétní aplikaci. Své uplatnění najde ve výrobních, výzkumných, farmaceutických i biotechnologických laboratořích.



RV 10 digital V

Prodejem to u nás nekončí. VERKON jako prémiový partner společnosti IKA nabízí také instalaci, zprovoznění a zaškolení obsluhy, pravidelné prohlídky, konzultace, záruční i pozáruční servis.

Základní charakteristika rotačních odparek RV 10 digital:


- nastavení teploty lázně pomocí otočného knoflíku s kontrolou na LCD displeji (zobrazení nastavené a skutečné teploty); možnost "uzamčení" nastavené hodnoty
- nastavení otáček a času pomocí otočného knoflíku s kontrolou na LCD displeji
- časovač, možnost změny směru otáček
- elektrický zdvih odpařovací baňky
- ochrana proti chodu na sucho, automatický zdvih odpařovací baňky z lázně v případě výpadku proudu, nastavitelný dolní doraz
- snadná výměna odpařovacích baněk
- nastavení úhlu sklonu odpařovací baňky v rozmezí 0 – 45°
- indikátor špatné polohy parní trubice
- nerezová topná lázeň HB digital s ergonomickými madly pro snadné přenášení; teplotní rozsah: 20 – 180 °C; rozhraní USB
- rozhraní RS232 a IR
- robustní design
- široká nabídka volitelného příslušenství: [sady skla](#) s různým typem chladiče, [vývěvy](#), [regulátory vakua](#), [ventily](#), [svorky](#), [stojany](#)
- **informace k dodávce:** přístroje jsou dodávány bez sady skla (model RV 10 digital FLEX), nebo se sadou skla RV 10.1 (model RV 10 digital V), RV 10.10 (model RV 10 digital V-C); součástí dodávky všech přístrojů je parní trubice s NZ 29/32 a láhev dle Woulffa s upínací svorkou; zdroj vakua (vývěva) a ventily se objednávají samostatně

Sady skla k rotačním odparkám RV 10 digital

Sady skla RV 10.1 a RV 10.10 obsahují chladič s NZ 29/32 s kondenzační plochou 1500 cm², 1000ml jímací baňku s NZ 29/32 a 1000ml odpařovací baňku s NZ 29/32. Sada RV 10.10 je potažena ochranným průhledným plastovým povlakem. V nabídce jsou i další [sady skla](#), které se liší typem chladiče. Odpařovací a jímací baňky jiných objemů, odpařovací pavouky a cylindry Vám rádi nabídneme na základě [poptávky](#).

RV 10.1 – vertikální chladič pro standardní destilace

RV 10.10 – vertikální chladič s průhledným plastovým povlakem pro standardní destilace

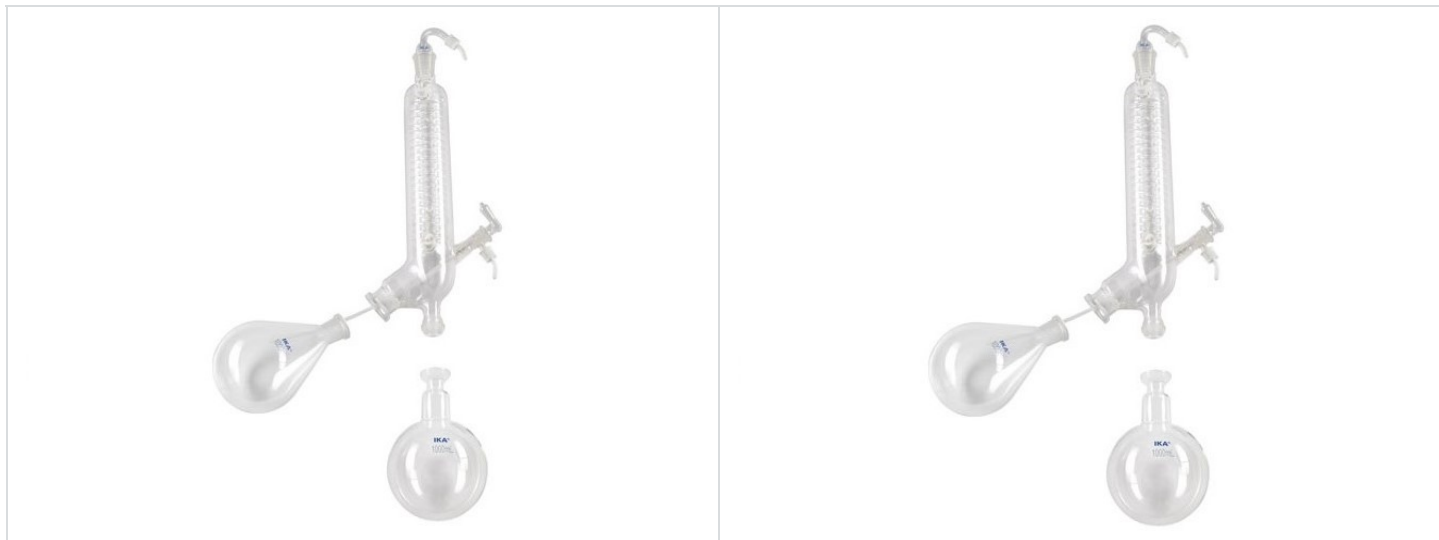

Technické údaje rotačních odparek RV 10 digital

Typ	RV 10 digital FLEX	RV 10 digital V	RV 10 digital V-C
Sada skla	-	RV 10.1	RV 10.10
Ovládání	digitální		
Odečítání otáček a teploty lázně	2x LCD displej		
Zdvih odpařovací baňky	elektrický		
Maximální výška zdvihu	140 mm		
Rychlost zdvihu	50 mm/s		
Rozsah otáček	5 – 280 RPM		
Objem lázně	4 l		
Průměr lázně	225 mm		
Teplotní rozsah lázně	teplota okolí ... 180 °C		
Topný výkon	1350 W		
Rozhraní	RS232 , USB (lázeň)		
Rozměry (v x š x h)	430 x 500 x 444 mm		
Hmotnost	22,5 kg	24 kg	24 kg
Napájení	230 V		
Krytí	IP20 / lázeň IP21		

 **Podrobnější technické informace naleznete níže v příložených souborech ke stažení.**

Obj. číslo	Typ odparky	Sada skla	Dostupnost	Cena / ks
Rotační odparka RV 10 digital bez sady skla:				
416 480 104 805	RV 10 digital FLEX	žádná	2-3 týdny	124 950 Kč
Rotační odparka RV 10 digital se sadou skla:				
416 480 104 799	RV 10 digital V	RV 10.1 s vertikálním chladičem	2-3 týdny	130 169 Kč
416 480 104 802	RV 10 digital V–C	RV 10.10 s vertikálním chladičem s ochranným plastovým povlakem	2-3 týdny	141 096 Kč

Ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Soubory ke stažení

-  Data-Sheet-IKA-Rotary-evaporator-RV-10-digital-FLEX-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-evaporator-RV-10-digital-V-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Rotary-evaporator-RV-10-digital-V-C-EN.pdf
-  Data-Sheet-IKA-Heating-bath-HB-digital-EN.pdf